



Quantité :

SOCIÉTÉ

BON DE COMMANDE

DEVIS

Référence : _____

À livrer le : ___ / ___ / ___



Boutique

Sur site : _____

Nous donner uniquement les côtes de fabrication ou pour exécution.

Cochez le sens d'ouverture sur la prise de côtes ci-dessous :

POUR INDICATION	
jeu serrure	imposé
jeu haut	5
jeu bas	10 au total

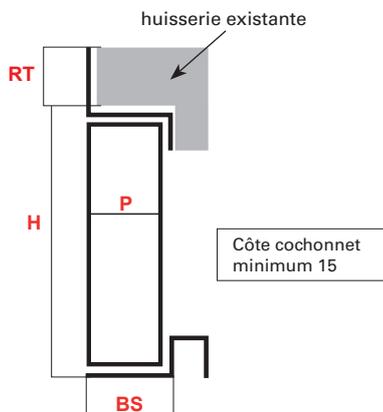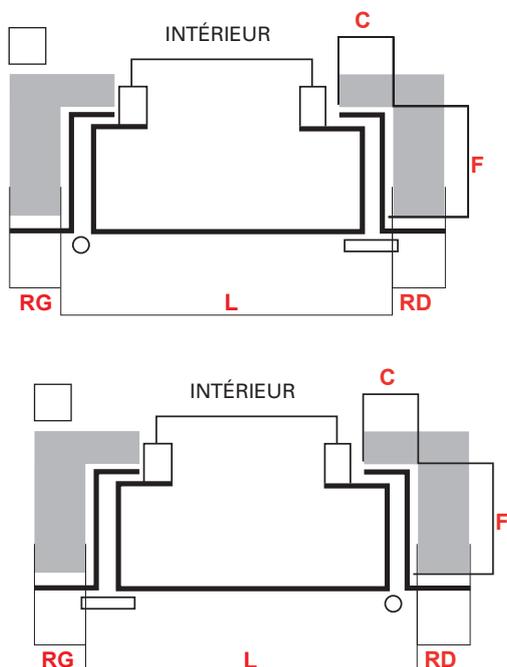

- CHOIX DU SEUIL :
- SEUIL ENTÔLE PLIÉE
 - SEUIL ENTÔLE PLATE
 - BARRE DE TRANSPORT

- L : largeur :
- H : hauteur :
- P : porte : imposé
- C : cochonnet :
- F : fond de feuillure :
- RG : retour façade gauche :
- RD : retour façade droite :
- RT : retour façade traverse haute :
- IMP : imposte :
- BS : barre de seuil : choisir

Largeur SF / DF

Plus value (côtes d'exécution) : Hauteur SF / DF

TARIFS PORTES ÉPAISSEUR 15/10 SIMPLE FACE (ANTI-PANIQUE 1 POINT BARRE COMPRISE) (MODULE À CHOISIR, NON COMPRIS)

Côtes : 1 vantail : largeur 500 à 950 x 2250* mm - Côtes maxi : 1300 x 2900 mm (voir p 7)

*2250 mm : hauteur standard, au-delà, prendre un kit rallonge de tringles

- BARHEIN brut (1 vantail)
- BARHEIN époxy RAL (1 vantail)
- BARHEIN apprêt gris (1 vantail)
- BARHEIN polyzinc + RAL (1 vantail)

TARIFS ACCESSOIRES (USINAGE COMPRIS) avec anti-panique 3 points il est fortement conseillé de choisir sans module ou module béquille

- Anti-panique 1 point barre
- Anti-panique 1 point push
- Anti-panique 3 points barre
- Anti-panique 3 points push
- Sans module extérieur (sans 1/2 cylindre)
- Module extérieur béquille débrayable et 1/2 cylindre
- Module extérieur bouton rotatif et 1/2 cylindre
- Module extérieur bouton fixe et 1/2 cylindre

OPTIONS POSSIBLES

- Protège-gonds x 3
- Doigts anti-dégondage ø 18 x 3
- Huisserie cornière
- Percé fraisé feuillure huisserie
- Huisserie tube ailette 50 x 30 (HTA)
- Trous de fixation ø 19,5 et ø 6,5 et bouchons
- Pattes à scellement 7 à 8 (3+3+1 ou 2 en haut)
- Double face
- Laine de roche (pour double face)
- Plat de recouvrement plié soudé (ouvert. ext.)
- Joint d'huisserie
- Ouïes de ventilation standard 150 x 250 (sauf BP3)
- Ouïes de ventilation 150 x (sauf BP3)
- Trous de ventilation 150 x 250 ø10 (sauf BP3)
- Trous de ventilation 150 x . . . ø10 (sauf BP3)
- Épaisseur tôle 20/10 par face
- Épaisseur tôle 25/10 par face
- Retour façade latéral (RG,RD) de 81 à 150
- Retour façade haut (RT) de 81 à 500 (1000 maxi)
- Imposte simple face (IMP) de 81 à 500 (1500 maxi)
- Imposte double face (IMP) de 81 à 500 (1500 maxi)
- Ferme-porte DC 140 (bras à compas, force 2 à 4, gris)
- Ferme-porte DC 135 (bras à coulisse, force 3, gris)
- Microviseur (angle à 200°)
- Oculus (remplir le bon de commande page 13) (vitrage en option)
- Jet d'eau bas de porte soudé
- Entrée de boîte à lettres
- Kit rallonge de tringles
- Pose anti-panique 1,2,3 points (1 vantail)













Pour les ouïes et les trous de ventilation, préciser :
 haut ou bas ou haut et bas

Moins value : version ECO :

- 1 paumelle et 2 omégas horizontaux

BARHEIN

BLOC-PORTES DE SECOURS



AVEC SERRURE ANTI-PANIQUE

- Huisserie en tôle 20/10
- Porte en tôle 15/10 ou 20/10 ou tout 25/10 ouverture extérieure uniquement
- Cadre et seuils soudés

Simple ou double face

- 4 paumelles 140 à billes soudées (MIG) et 5 omégas horizontaux
- Fer plat de battement

Version ECO

- 3 paumelles 140 à billes soudées (MIG) et 3 omégas horizontaux
- Fer plat de battement

Avec serrure anti-panique coupe-feu

- Iseo Idéa barre 1 point
- Iseo Idéa push 1 point
- Iseo Idéa barre 3 points haut et bas
- Iseo Idéa push 3 points haut et bas (Possible 3 points latéraux push ou barre sur demande)

avec (ou sans) module extérieur Iseo Idéa et 1/2 cylindre

- Module béquille débrayable
- Module bouton rotatif
- Module bouton fixe

Kit rallonge de tringles possible pour anti-panique 2 et 3 points avec une hauteur de porte > à 2250 mm.

